

AIRX

SPINNAKER FABRICS

Airx est une gamme de tissus à spi qui allie des performances inégalées à une robustesse reconnue. Tous ces matériaux présentent une résistance à la déchirure et à l'éclatement exceptionnelle, permettant la réalisation des voiles plus légères, avec des plages des ranges d'utilisations plus larges.

- Airx 400 VMG : 26gsm – Finition medium-soft. Le plus léger des tissus à spi du marché. Réalisé en Nylon Haute Ténacité
- Airx 500 VMG : 30gsm – Finition medium-soft (biais moyen 30) Spécialement conçu pour des spis légers. Effets de rebond limité en eau agitée.
- Airx 600 VMG : 36gsm – Finition medium-soft. Spécialement conçu pour des spis légers à médium. Effets de rebond limité en eau agitée.
- Airx 500 N : 32gsm – Finition ferme (biais moyen 12). Idéal pour toutes les applications 0.5oz
- Airx 600 N : 37gsm – (biais moyen 12). Performances remarquables. Utilisable sur une large gamme d'applications avec des plages d'utilisation étendues.
- Airx 650 N : 40gsm – Evolution du 600N. Répond aux poids minimum des règles de jauge.
- Airx 700 N : 45gsm – (biais moyen 11). Tissage High Sley 0.75oz, très stable et robuste.
- Airx 900N : 67gsm – (biais moyen 10). Performances et durabilité ultimes pour application offshore, régates et croisière.
- Airx 620 NS : 37gsm – (biais moyen 11). Enduction Silicone pour dériveurs et sport boats. Nombreuses victoires en Championnats Mondiaux
- Airx 720 NS : 45gsm – (biais moyen 10). Enduction Silicone pour dériveurs, skiffs et sport boats. Nombreuses victoires en Championnats Mondiaux



Note: Information correct at time of print. Colour representation from 4-colour process and is for reference purposes only. Please enquire for colour sample of actual fabric. Neon colours and some high intensity shades are not as light fast as standard colours.


Specifications - AIRX Performance Spinnaker Fabrics

Style	Finish	Width:		Weight:	
		mm	in	gsm	smoz
AIRX-400N VMG	Medium / Soft	1520	60	26	0.61
AIRX-500N VMG	Medium / Soft	1520	60	30	0.70
AIRX-600N VMG	Medium / Soft	1520	60	37	0.86
AIRX-500N	Firm	1520	60	30	0.70
AIRX-600N	Firm	1520	60	37	0.86
AIRX-650N	Medium Firm	1520	60	40	0.93
AIRX-700N	Medium Firm	1520	60	45	1.05
AIRX-900N	Medium Firm	1520	60	67	1.58
AIRX-620NS	Silicone Coated	1520	60	37	0.86
AIRX-720NS	Silicone Coated	1520	60	45	1.05

Tel : +33 (0) 251 130 540

Fax : +33 (0) 251 130 456

Email : info@bainbridgeint.fr

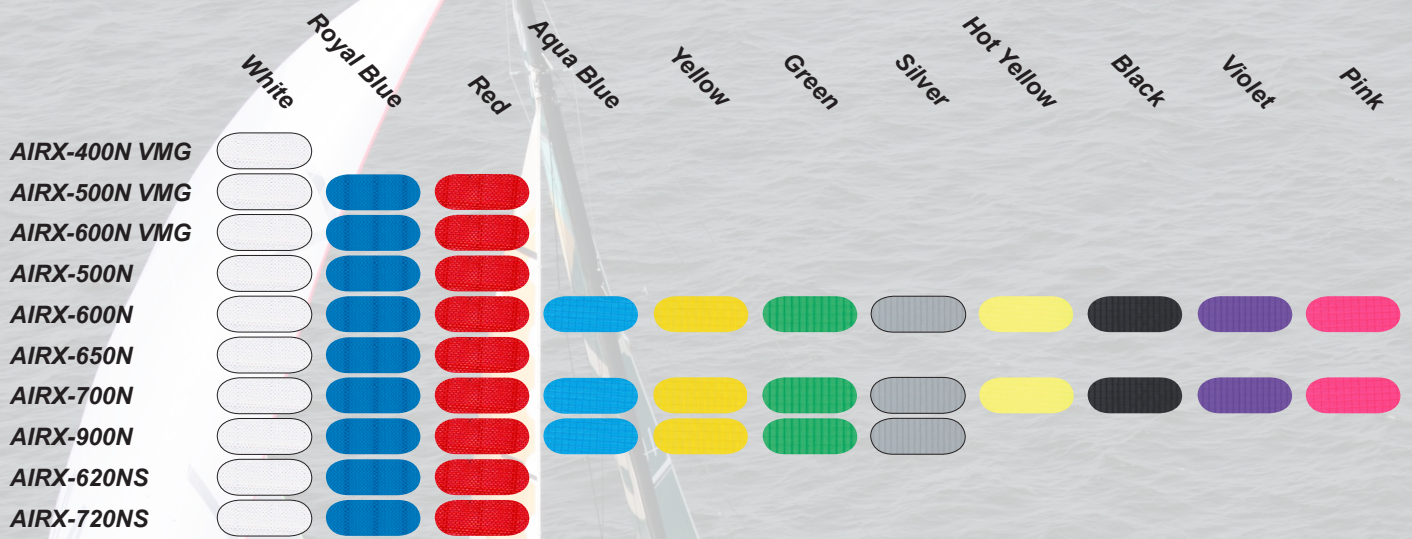

Applications - AIRX Performance Spinnaker Fabrics

Boat Length		VMG	Light AP	Medium AP	Heavy Runner	Heavy Reacher
25-35	Grand Prix	400VMG 500VMG	500N	600N	700N	700N
	Club Race	500VMG	500N	600N	700N	700N
35-45	Grand Prix	400VMG 500VMG	500N	600N	700N	700N
	Club Race	500VMG	500N	600N	700N	700N
45-55	Grand Prix	400VMG 500VMG	600N	700N	700N	900N
	Club Race	600VMG	600N	700N	900N	900N
55-65	Grand Prix	500VMG 600VMG	600N	700N	900N	900N
	Club Race	600VMG	600N	700N	900N	900N
65-75	Grand Prix	500VMG 600VMG	600N	700N	900N	900N
	Club Race	600VMG	600N	700N	900N	-

Tel : +33 (0) 251 130 540

Fax : +33 (0) 251 130 456

Email : info@bainbridgeint.fr